

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่สองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.-บาท  
(-เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจิระศักดิ์ กมลจิตร ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจำนอง ปองดอง กรรมการ

๖.๓ นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร)


แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๒๑ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ๖.๐. 255๐ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	307,363.96	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	307,363.96 307,000.00	
		-(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)-	

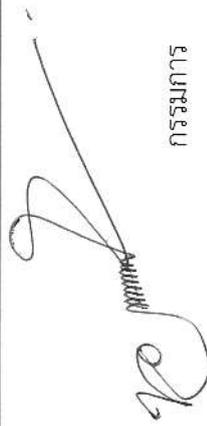

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจันอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจिरะศักดิ์ กมลจิตตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1๑๑1 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 5.๑. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	222,373.00	1.3822	307,363.96	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				307,363.96	

ลงชื่อ  (นายนิธิ อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองตอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตร์)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๙๑ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	450.00	ตร.ม	-	-	1.71	769.50	769.50	
-	งานทรายรองพื้นถนน	9.00	ลบ.ม	655.00	5,895.00	-	-	5,895.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	68.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	457.00	ถุง	148.00	67,636.00	-	-	67,636.00	
-	ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม	725.00	29,725.00	-	-	29,725.00	
-	หิน	68.00	ลบ.ม	1,005.00	68,340.00	-	-	68,340.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	450.00	ตร.ม	30.00	13,500.00	5.00	2,250.00	15,750.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.13	-	-	3,300.00	429.00	429.00		
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	9.00	เส้น	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	187,796.00		3,448.50	191,244.50	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๙๑ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			187,796.00			3,448.50	191,244.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.00	ลบ.พ	589.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	672.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	68.00	ลบ.ม	-	-	183.00	12,444.00	12,444.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	300.00	เมตร	-	-	22.00	6,600.00	6,600.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	450.00	ตร.ม	-	-	12.00	5,400.00	5,400.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	90.00	เมตร	-	-	23.00	2,070.00	2,070.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน</b>			<b>192,410.50</b>			<b>29,962.50</b>	<b>222,373.00</b>	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล